

Milwaukee®

**MIX**  
**FUEL**

**EQUIPMENT  
SYSTEM**



**2024**  
OFERTA PRODUKTOWA

# LIDER WYDAJNOŚCI

Opierając się na zaletach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowe poziomy bezprzewodowej wydajności. MILWAUKEE® dostarcza jakość, jakiej oczekują profesjonaliści, eliminując jednocześnie zagrożenia związane z emisjami, hałasem, wibracjami i konserwacją narzędzi.

# ZERO EMISJI.\* ZERO KOMPROMISÓW.



MOC URZĄDZEŃ  
SPALINOWYCH



NISKI HAŁAS



BEZ PALIWA  
BEZ EMISJI CO2



MNIEJ  
PRZESTOJÓW



BEZPIECZNIEJSZA  
PRACA



ZWIĘKSZONA  
PRODUKTYWNOŚĆ

UNIA EUROPEJSKA CHCE BYĆ  
NEUTRALNA KLIMATYCZNIE  
**DO 2050**\*\*

**MX  
FUEL**  
EQUIPMENT  
SYSTEM

## ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA ZEROWEJ EMISJI NETTO

Decyzje podejmowane w ciągu najbliższej dekady będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu do roku 2050.

Całkowita emisja CO2 musiałaby spaść o około 45% w stosunku do poziomów z 2010 roku do 2030 roku\*.

## CO BĘDZIE TO OZNACZAĆ DLA CIEBIE?

Państwa członkowskie UE będą musiały opracować długoterminowe strategie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w celu spełnienia zobowiązań dotyczących klimatu. Projekty, które nie spełnią norm emisyjnych, ryzykują zamknięciem.

## CO ROBI MILWAUKEE®

**ZERO**  
EMISSIONS IN USE

## DBAMY O TO, ABY NASI UŻYTKOWNICY MOGLI PRACOWAĆ BEZPIECZNIE, ZRÓWNOWAŻENIE I EFEKTYWNE.

BEZ UTRATY MOCY. BEZ SPADKU  
WYDAJNOŚCI. LEPSZE DLA TWOICH  
LUDZI. LEPIEJ DLA NASZEJ PLANETY

Dzięki zerowej emisji, nie ma ograniczeń co do miejsca wykonywania pracy. W pomieszczeniach, pod ziemią lub na odległych terenach bez dostępnych źródeł zasilania, narzędzia akumulatorowe MILWAUKEE® eliminują ograniczenia na placu budowy i otwierają nowe możliwości pracy.



# BEZKONKURENCYJNA TECHNOLOGIA\*

## 1 AKUMULATOR REDLITHIUM™

Lider branży w technologii litowojonowej

Opatentowana konstrukcja chroni przed upadkami, wodą i trudnymi warunkami otoczenia

Solidna elektronika optymalizuje wydajność dla każdej kombinacji urządzenia i akumulatora

REDLITHIUM™



## 2 INTELIGENTNY SYSTEM REDLINK™ PLUS

Najbardziej zaawansowany system elektroniki w branży

Chroni urządzenia dzięki najlepszemu w swojej klasie monitorowaniu termicznemu i przeciążeniowemu

Kompletny system komunikacji optymalizujący wydajność sprzętu

## 3 BEZSZCZOTKOWY SILNIK POWERSTATE™

Zaprojektowany specjalnie do każdego z urządzeń MILWAUKEE®

Zoptymalizowany pod kątem idealnego połączenia wydajności, mobilności i produktywności

Konstrukcja silnika zawiera najwyższej jakości magnesy z metali ziem rzadkich co zapewnia optymalną wydajność urządzenia



ZOBACZ PEŁNĄ GAME MILWAUKEE® MX FUEL™

DWUKROTNE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI SYSTEMOWYCH

PONAD 25 ROZWIĄZAŃ DO KOŃCA 2024 ROKU



NOWOŚĆ



# REDLITHIUM™ FORGE™

NAJWIĘKSZA MOC | NAJSZYBSZE ŁADOWANIE | NAJDŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

## CO CHARAKTERYZUJE REDLITHIUM™ FORGE™?

### NOWE TECHNOLOGIE AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH



- ✓ WIĘKSZA MOC
- ✓ MNIEJSZE WYTWARZANIE CIEPŁA
- ✓ SZYBSZE ŁADOWANIE
- ✓ 50% NIŻSZY OPÓR ELEKTRYCZNY NA KAŻDĄ KOMÓRKĘ

### NASTĘPNA GENERACJA ELEKTRONIKI



- ✓ MAKSYMALNE DOSTARCZANIE MOCY DO NARZĘDZIA
- ✓ PRZYSPIESZENIE SZYBKOŚCI ŁADOWANIA
- ✓ PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ WSTECZNA

### INNOWACYJNA KONSTRUKCJA



- ✓ ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE CIEPŁEM
- ✓ OCHRONA PRZED DRGANIAMI
- ✓ ZBUDOWANE DO WYTRZYMANIA SUROWYCH WARUNKÓW NA PLACU BUDOWY

### ZAAWANSOWANA OCHRONA



- ✓ OPATENTOWANA POWŁOKA POLIMEROVA PRZED WILGOCIĄ I ZANIECZYSZCZENIAMI
- ✓ OBUDOWA ODPORNA NA OLEJE, SMARY I ROZPUSZCZALNIKI

DO 2 RAZY DŁUŻSZY CZAS PRACY, DO 2 RAZY SZYBSZY CZAS ŁADOWANIA I DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

## PORÓWNANIE CZASU ŁADOWANIA\*

### NOWOŚĆ SUPERŁADOWARKA MX FUEL™

MXF SC ART# 4932492630

MXF C ART# 4933471839

	NOWOŚĆ MXF HD812 4932492128	NOWOŚĆ MXF XC608 4932492130	MXF XC406 4933471837	MXF CP203 4933471838
65 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN	
160 MIN	110 MIN	90 MIN	45 MIN	

ŁADOWANIE DO 100%

## AKUMULATORY MX FUEL™

- ✓ Akumulatory MX FUEL™ REDLITHIUM™ wykorzystują najskuteczniejszą i najwyższej jakości technologię litowo-jonową
- ✓ Dostarczanie prądu zmiennego w kompaktowym i przenośnym akumulatorze, umożliwiającym użytkownikom pracę w miejscach, do których trudno dotrzeć przewodami zasilającym
- ✓ Akumulatory MX FUEL™ REDLITHIUM™ wykorzystują unikalną konstrukcję chroniącą przed upadkami, wibracjami, wodą i ekstremalnymi temperaturami
- ✓ Działa do temperatury -28,0°C
- ✓ Najbardziej zaawansowany elektroniczny system zarządzania energią komunikuje się z narzędziem w celu dostarczenia pełnej mocy w równowadze z maksymalną trwałością
- ✓ Umożliwia użytkownikowi pracę narzędziami w ciasnych przestrzeniach, jak również w pomieszczeniach lub w wykopach



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
System	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Pojemność akumulatora [Ah]	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Liczba akumulatorów	1	1	1	2	1	2
Czas ładowania ładowarką MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Czas ładowania ładowarką MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Waga (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
W zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161

**REDLITHIUM™**

## ŁADOWARKI MX FUEL™

- ✓ Naładuj wszystkie akumulatory MX FUEL™
- ✓ Krótsze przestoje i zwiększona produktywność
- ✓ Inteligencja REDLINK™ optymalizuje szybkość ładowania dla każdej baterii, aby zminimalizować czas ładowania
- ✓ Łatwy transport dzięki wbudowanemu uchwytowi do przenoszenia
- ✓ Dioda LED wskazuje stan naładowania 80%



	MXF SC	MXF C
Port ładowania	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Typ ładowania	Pojedynczy	Pojedynczy
Źródło zasilania	AC	AC
Uchwyt	Tak	Tak
Montaż na ścianie	Nie	Tak
Waga (kg)	8.9	2.7
W zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932492848	4933471839

## ZESTAWY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK MX FUEL™

**ONE KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
System	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Pełny zestaw	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC608 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479160	4933493548	4933493549

**REDLITHIUM™**

MXF PBE

## MX FUEL™ PLECAKOWY SYSTEM DO AKUMULATORÓW



**REDLITHIUM™**

**ZDEJMUJE WAGĘ AKUMULATORA MX FUEL™ Z RĄK UŻYTKOWNIKA**

**UTRZYMUJE SZCZYTOWĄ WYDAJNOŚĆ, ZAPEWNIAJĄC MOC, KTÓREJ UŻYTKOWNICY OCZEKUJĄ OD ROZWIĄZAŃ MX FUEL™**

**PRZEDŁUŻACZ ZAPEWNI UŻYTKOWNIKOWI ELASTYCZNOŚĆ OPEROWANIA SPRZĘTEM PRZENOŚNYM Z ZIEMI, WINDY, DRABINY LUB RUSZTOWANIA.**

### CECHY

- ✓ Zmniejsza wagę elektronarzędzia o do 45% dzięki przeniesieniu akumulatora na plecy.
- ✓ Wykorzystaj akumulatory XC i HD w sprzęcie przenośnym bez kompromisów w zakresie ergonomii
- ✓ Utrzymał szczytową wydajność
- ✓ Do 2X dłuższy czas pracy dzięki akumulatorom MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™
- ✓ Odpinane szelki plecaka
- ✓ Składana rączka do łatwego przenoszenia i wieszania
- ✓ Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MX FUEL™
- ✓ Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Narzędzia te, skupiając się na wydajności narzędzi spalinowych, sieciowych i pneumatycznych, wykonują swoje zadanie bez zagrożeń związanych z emisją spalin, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się i frustracjami związanymi ze skomplikowaną konserwacją.

### DANE TECHNICZNE

	MXF PBE-0
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	11.5 (MXF HD812)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498067

MXF PBET-24

### MX FUEL™ PRZEDŁUŻACZ 2.4 M Z ADAPTEREM AKUMULATORA

Numer Artykułu. 4932498068

- ✓ Zapasowy przedłużacz 2.4 m z adapterem akumulatora
- ✓ Przedłużacz zapewnia użytkownikowi elastyczność operowania sprzętem przenośnym z ziemi, windy, drabiny lub rusztowania.



MXF PS

# MX FUEL™ GENERATOR

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



**REDLITHIUM™**

**WIĘCEJ ENERGII NA  
ŻĄDANIE**

**PRZENOŚNE ZASILANIE  
W DOWOLNYM MIEJSCU**

**BARDZIEJ WYDAJNA  
MOC**

## CECHY

- ✓ Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom bezprzewodowej wydajności. Skoncentrowany na wydajności benzynowej, przewodowej i pneumatycznej, ten generator zapewnia bez zagrożeń związanych z emisjami, hałasem, wibracjami, niebezpieczeństwem potknięcia się i frustracji związanej ze złożoną konserwacją
- ✓ Zapewnia 3600 watów szczytowej mocy i 1800 watów mocy ciąglej, zasilając wszystko, od wymagających narzędzi 16A po wrażliwą elektronikę
- ✓ Brak emisji spalin i cicha praca pozwalają użytkownikom bezpiecznie używać go w zamkniętych przestrzeniach
- ✓ Generator zasilany akumulatorowo eliminuje koszty benzyny, konserwacji, skracając przestoje i zwiększając wydajność w miejscu pracy
- ✓ Wbudowana ładowarka daje użytkownikom swobodę ładowania dowolnych akumulatorów MX FUEL™ w trybie AC
- ✓ Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania zapasami dla Twoich narzędzi. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania
- ✓ Solidna konstrukcja klatki bezpieczeństwa zapewnia trwałość do użytku na zewnątrz w miejscu pracy
- ✓ Działa z jednym lub dwoma akumulatorami, co zapewnia dłuższy czas pracy
- ✓ Produkt nie powinien być używany w złych warunkach atmosferycznych

## DANE TECHNICZNE

	MXF PS-602
Moc nominalna (W)	1,800
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Pełny zestaw	2 x MXF XC406 Akumulatory, Wbudowana ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479266



MXF PC50

# MX FUEL™ ZAGĘSZCZARKA

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



## CECHY

- ✓ Pierwsza dwustronna zagęszczarka płytowa w tej klasie wagowej
- ✓ Wysoka prędkość 26 m/min bez utraty siły zagęszczania
- ✓ 2 tryby prędkości zapewniają najwyższą kontrolę użytkownika i tempo wymagane dla większej wydajności
- ✓ Przyciski sterujące na uchwycie
- ✓ Łatwa zmiana kierunku uchwytu
- ✓ Składany uchwyt ułatwiający transport i efektywne przechowywanie
- ✓ Zagęszcza do 325 m<sup>2</sup> / 40 min na jednym ładowaniu akumulatora MXF HD812
- ✓ Brak bólów głowy związanych ze spalinami przy zachowaniu osiągniętych porównywalnych ze sprzętem spalinowym
- ✓ Dostępny oddzielnie zbiornik na wodę, płyta do brukowania i zestaw kół
- ✓ Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- ✓ Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Narzędzia te, skupiające się na wydajności narzędzi spalinowych, sieciowych i pneumatycznych, wykonują swoje zadanie bez zagrożeń związanych z emisją spalin, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się i frustracjami związanymi ze skomplikowaną konserwacją
- ✓ Śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną, opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę do zarządzania inwentarzem. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania

**ODWRACALNY UCHWYT -  
PRACA W 2 KIERUNKACH**

**2 TRYBY PRĘDKOŚCI**

**DO 325 M<sup>2</sup> / 40 MIN NA  
JEDNYM ŁADOWANIU  
AKUMULATORA MXF HD812**

## DANE TECHNICZNE


	MXF PC50-0	MXF PC50-122
Siła odśrodkowa (kN)	16	16
Kierunek Pracy	Odwracalny	Odwracalny
Max. prędkość (m/min)	26	26
Ustawienia prędkości	2	2
Długość płyty (mm)	558	558
Szerokość płyty (mm)	508	508
Wysokość po złożeniu rączki (mm)	584	584
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)	79 (MXF HD812)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493267	4933493268

MXF PC50 PP

## PŁYTA DO BRUKU DO ZAGĘSZCZARKI PŁYTOWEJ MX FUEL™

Numer Artykułu. 4932493273

- ✓ Montowanie bezpośrednio na zagęszczarce, co zapewnia szybki i łatwy dostęp
- ✓ Zagęszczanie dwukierunkowe cegieł, kostki brukowej i kamienia tarasowego
- ✓ Do użytku z zagęszczarką MX FUEL™ (MXF PC50)



MXF PC50 WT

## ZBIORNIK NA WODĘ DO ZAGĘSZCZARKI MX FUEL™

Numer Artykułu. 4932498924

- ✓ Zbiornik na wodę o pojemności 13 litrów z szybkozłączką
- ✓ Regulowane pokrętko natężenia przepływu dla łatwej kontroli i zoptymalizowanego przepływu wody
- ✓ Do użytku z zagęszczarką MX FUEL™ (MXF PC50)



MXF COS350G2

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

# MX FUEL™ PRZECINARKA 350 MM



**REDLITHIUM™**

DO 38 CIĘĆ KRAWĘŻNIKA O WYMIARACH 25 X 8 CM PRZY UŻYCIU AKUMULATORA 8,0 AH FORGE™

DO 6,3 KM MOCY SZCZYTOWEJ

SYSTEM RAPIDSTOP™ : ZATRZYMANIE OSTRZA PONIŻEJ 3 SEKUND I KONTROLA ODRZUTU

## CECHY

- ✓ Zasilany akumulatorowo, można go używać w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na zerową emisję spalin
- ✓ System przeciwozdrzutowy zapobiega obrażeniu użytkownika w przypadku odbicia
- ✓ RAPID STOP™ / hamulec tarczy: zatrzymuje się w mniej niż 3 sek
- ✓ Spalinowy odpowiednik wydajności z maksymalną prędkością obrotową bez obciążenia wynoszącą 5370 obr i głębokością cięcia 125 mm
- ✓ Szybsze cięcie, od początku do końca: 3-sekundowe uruchamianie za pomocą przycisku eliminuje potrzebę mieszania benzyny i oleju oraz pozwala uniknąć konserwacji silnika benzynowego
- ✓ Przecinarka akumulatorowa 350 mm zapewniająca moc do cięcia betonu zbrojonego
- ✓ W zestawie tarcza diamentowa HUDD 350 mm (4932471985) i torba montażowa
- ✓ Do precyzyjnych, długich cięć przy użyciu wózka do przecinania MX FUEL™
- ✓ Wbudowany przewód wodny do cięcia na mokro, kompatybilny z wymiennym pistoletem natryskowym M18™ SWITCH TANK™ i systemem zasilania wodą
- ✓ Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Skoncentrowane na wydajności benzynowej, przewodowej i pneumatycznej, narzędzia te zapewniają wydajność bez zagrożeń związanych z emisją spalin, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się i frustracjami związanymi ze złożoną konserwacją

## DANE TECHNICZNE

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5370	5370
Średnica tarczy tnącej (mm)	350	350
Maks. głębokość cięcia (mm)	125	125
Maks. ciśnienie podłączonej wody (bar / PSI)	4/ 58	4/ 58
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	13.4 (MXF XC608)	13.4 (MXF XC608)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Contractor Bag	2 x MXF XC608 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Contractor Bag
Wypożyczenie standardowe	Tarcza diamentowa HUDD 350 mm SPEED-CROSS™ (4932471985) i torba wykonawcy	Tarcza diamentowa HUDD 350 mm SPEED-CROSS™ (4932471985) i torba wykonawcy
Numer Artykułu	4933480478	4933480480



MXF COSCG2

## WÓZEK DO PRZECINARKI MX FUEL™

Numer Artykułu. 4933493264




- ✓ Wózek przecinarki 350 mm zapewniający proste cięcia z pełną głębokością cięcia 125 mm
- ✓ Uchwyt napędu o regulowanej wysokości i łatwo dostępny uchwyt regulacji głębokości ułatwiają obsługę jedną ręką
- ✓ Beznarzędziowe mocowanie maszyny i zbiornika wody kompatybilne z wymiennym opryskiwaczem M18™ SWITCH TANK™ i systemem doprowadzania wody
- ✓ Pełna mobilność dzięki wbudowanemu zapasowemu akumulatorowi
- ✓ Do precyzyjnych i dłuższych prostych cięć w betonie lub asfalcie

M18 BPFPH-0

## M18™ SWITCH TANK™ PLECAKOWY OPARYKIWACZ CIŚNIENIOWY

Numer Artykułu. 4933464961

- ✓ Plecakowy opryskiwacz ciśnieniowy M18™ SWITCH TANK™ o pojemności 15 L to pierwsze narzędzie z wymiennym zbiornikiem i pompą ciśnieniową
- ✓ Innowacyjna budowa zbiornika oddziela pompę, wąż zbiornika oraz lancę skutecznie izolując elementy nośne od zasilanej przez akumulator jednostki podstawowej M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Możliwość wymiany zbiorników opryskiwacza zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wieloma substancjami chemicznymi oraz obciąża kosztu użytkownika
- ✓ Ciśnienie w pompie równe 8.3 bar
- ✓ Posiada pokrętko ciśnienia umożliwiające łatwą regulację ciśnienia gwarantując użytkownikowi wygodę i dopasowanie do jego aktualnych potrzeb



M18 BFPF-WST

## M18™ SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA WODĘ - 15 L

Numer Artykułu. 4933464965

- ✓ Kompatybilny z jednostką podstawową z zestawem pasów nośnych SWITCH TANK™
- ✓ Zbiornik rozpylacza wody używany podczas cięcia i rdzenia betonu lub do usuwania szlamu, oczyszczania terenu i urządzeń
- ✓ Półprzezroczysty zbiornik z wagą pomiarową informującą o ilości cieczy znajdującej się wewnątrz zbiornika



## TARCZE SPEEDCROSS™ ADD

- ✓ Tarcza ADD dedykowana do cięcia asfaltu.
- ✓ Podwójnie naprężony rdzeń zapewnia lepszą trwałość i lepszą stabilność podczas cięcia.



Typ	Średnica tarczy (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Wysokość segmentu (mm)	Szerokość cięcia (mm)	Numer Artykułu
Tarcza diamentowa do asfaltu ADD 350 mm	350	25.4	10	2.8	4932478952

## SPEEDCROSS

- ✓ Maksymalna prędkość postępową, żywotność, niskie wibracje.
- ✓ Uniwersalna tarcza do rozmaitych materiałów.
- ✓ Podzielona na dwie kategorie dla maksymalnej trwałości.
- ✓ Wysokość segmentu 10 mm zapewnia dobrą trwałość.



## TARCZE SPEEDCROSS™ HUDD



Typ	Średnica tarczy (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Wysokość segmentu (mm)	Szerokość cięcia (mm)	Numer Artykułu
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	4932471985

## TARCZE DIAMENTOWE DUH

- ✓ Profesjonalnej jakości laserowo zgrzewana tarcza o wyjątkowej wydajności w twardych materiałach, takich jak twardy beton, klinkier drogowy i produkty murarskie.

Typ	Średnica tarczy (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Wysokość segmentu (mm)	Szerokość cięcia (mm)	Numer Artykułu
DUH 350	350	25.4	10	2.8	4932471986

## TARCZE SPEEDCROSS™ STEELHEAD™

- ✓ Tarcza STEELHEAD™ sprawdzi się doskonale w cięciu stali i stali nierdzewnej. Dopuszczalna również do betonu gęsto zbrojonego.
- ✓ Duża gęstość specjalnie lutowanych diamentów zapewnia bardzo agresywne cięcie.

Typ	Średnica tarczy (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Wysokość segmentu (mm)	Szerokość cięcia (mm)	Numer Artykułu
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	4932471988

## TARCZE CIENKIE DO CIĘCIA METALU PRO+

- ✓ Zastosowania: Niezawierające żelaza i siarki najwyższej klasy cienkie tarcze tnące do wszystkich stali. Najbardziej nadają się do cięcia stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hardox (blacha trudnościelarna), stali lanej odpornej na temperaturę, stali sprężynowej, stali miękkiej i stali narzędziowej.
- ✓ Charakterystyka: o 20% dłuższa żywotność, o 50% krótszy czas cięcia, o 50% mniej pyłu. Mniejsze straty materiału.

Typ	Średnica tarczy (mm)	Grubość (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Numer Artykułu
SCS 41 / 350	350	4	25.4	4932471989

## KAMIEŃ, MATERIAŁY ABRAZYJNE, RURY Z ŻELIWA

- ✓ Zastosowania: Kamień, materiały abrazyjne, rury z żeliwa sferoidalnego
- ✓ \* Minimalna ilość zamówienia = 10 szt. Zamówienia > 10 sztuk muszą być zamawiane w wielokrotnościach 10 (tj. 10, 20, 30, 40).

Typ	Średnica tarczy (mm)	Grubość (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Numer Artykułu
CCS 41 / 350	350	4	25.4	4932472264

MXF CVHF

# MX FUEL™ WIBRATOR DO BETONU O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

## CECHY

- ✓ Wibrator do betonu o wysokiej częstotliwości MX FUEL™ to idealne rozwiązanie do pracy na większych obszarach, zapewniające wydajność podobną do rozwiązań sieciowych, bez konieczności układania przedłużaczy lub konieczności posiadania gniazdka w miejscu pracy
- ✓ Zagęszcza do 55 m<sup>3</sup> betonu na 1 akumulatorze MXF XC608
- ✓ Przycisk startu zapewnia natychmiastową moc, eliminując powtarzalne ruchy charakterystyczne dla uruchamiania sprzętów spalinowych przez pociąganie i redukując przestoje, umożliwiając szybsze wykonywanie zadań bez kompromisu po stronie mocy i czasu pracy
- ✓ Modułowa konstrukcja ułatwia zdejmowanie szelków plecaka do zawibrowywania ścian i kolumn
- ✓ Modułowa konstrukcja - jednym kliknięciem możesz przejść z wibratorów plecakowego do walizkowego
- ✓ Wałki o długości od 2 m do 10 m bez utraty mocy
- ✓ Bezprzewodowy pilot umożliwia włączenie maszyny z odległości do 9 m, co zapewnia większą swobodę podczas korzystania z długich wałków
- ✓ Akcesoria systemowe, głowice i wały są dostępne osobno



REDLITHIUM™

MXF PSC

# MX FUEL™ ŁATA WIBRACYJNA

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

## CECHY

- ✓ Łata wibracyjna MX FUEL™ to idealne rozwiązanie do pracy na większych powierzchniach, zapewniające wydajność zbliżoną do urządzeń spalinowych, ale bez towarzyszącym im problemom
- ✓ Moc wystarczająca do przeciągnięcia łąty o długości do 4,9 m
- ✓ Uruchomienie za pomocą przycisku eliminuje problemy typowe dla rozruszników linkowych, zapewniając tym samym natychmiastowy dostęp do pełnego zakresu mocy i skracając czas przestoju, co pozwala na bardziej wydajną realizację zadań i krótszy czas oczekiwania.
- ✓ Bezsztokowy silnik POWERSTATE™ zapewnia moc wystarczającą do ciągnięcia łąty o długości do 4,9 m przy prędkości 9000 wibracji na minutę, zapewniając maksymalną kontrolę przy wygładzaniu świeżego betonu
- ✓ Składane uchwyty ułatwiają przemieszczanie na placu budowy i w transporcie
- ✓ Łatwy system szybkiego montażu łąty za pomocą dwóch śrub
- ✓ Czas pracy do 2 godzin na jednym ładowaniu w przypadku łąty o długości 3,0 m i akumulatora MXF CP203
- ✓ Przystawki systemowe i łąty są dostępne oddzielnie



REDLITHIUM™

**MODUŁOWA KONSTRUKCJA PLECAKA**

**WYŻSZA PRODUKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTSZEMU CZASOWI PRZYGOTOWANIA**

**ZAGĘSZCZA DO 55 M<sup>3</sup> BETONU NA 1 AKUMULATORZE MXF XC608**

**MOC POZWALAJĄCA NA PRACĘ ŁATĄ O DŁUGOŚCI 4,87M**

**ŻADNYCH BÓLÓW GŁOWY ZWIĄZANYCH Z PRACĄ ZE SPALINAMI**

**2 GODZINY PRACY NA JEDNYM ŁADOWANIU Z ŁATĄ O DŁUGOŚCI 3,0 M**

## DANE TECHNICZNE

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
Wibracje [1/min]	11,500	11,500
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	10.4 (MXF XC608)	10.4 (MXF XC608)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC608 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498132	4933498133

## DANE TECHNICZNE

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Wibracje [1/min]	9,000	9,000
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	16.8 (MXF CP203)
Wypożyczenie standardowe	-	-
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF CP203 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479771	4933479772

## WAŁKI Z BUŁAWĄ DO WIBRATORÓW WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI MX FUEL™ DO BETONU.

	Ø (mm)	Długość (m)	Numer Artykułu
MXF CVSHF-2/44	44	2	4932498135
MXF CVSHF-5/44	44	5	4932498136
MXF CVSHF-10/44	44	10	4932498137
MXF CVSHF-2/57	57	2	4932498917
MXF CVSHF-5/57	57	5	4932498138
MXF CVSHF-10/57	57	10	4932498139



## ŁATA DO LISTWY WIBRACYJNEJ MX FUEL™

	Długość (m)	Waga (kg)	Numer Artykułu
MXF PSB-1.22m	1.22	3.6	4932479776
MXF PSB-1.83m	1.83	5.5	4932479777
MXF PSB-2.44m	2.44	7.3	4932479778
MXF PSB-3.00m	3.00	9.1	4932479779
MXF PSB-3.65m	3.65	10.9	4932479780
MXF PSB-4.25m	4.25	12.8	4932479781
MXF PSB-4.87m	4.87	14.6	4932479782



MXF CVBP

# WIBRATOR PLECAKOWY MX FUEL™

## CECHY

- ✓ MX FUEL™ Wibrator plecakowy do betonu to idealne rozwiązanie ułatwiające betonowanie większych powierzchni, zapewnia wydajność zbliżoną do urządzeń zasilanych prądem przemiennym bez kłopotliwego układania kabli i konieczności zapewnienia dostępu do gniazdka elektrycznego na placu budowy
- ✓ Posiada moc umożliwiającą korzystanie z buławy o średnicy do Ø 63 mm z częstotliwością wibracji ponad 11 200 wibracji na minutę, co zapewnia optymalne zagęszczenie nawet w najgłębszym betonie
- ✓ Uruchomienie za pomocą przycisku zapewnia natychmiastową moc, eliminując konieczność kilkukrotnego pociągania linki rozrusznika i skracając czas przestoju, co pozwala na szybsze wykonywanie zadań bez utraty mocy i wydłużenia czasu pracy
- ✓ Modułowa konstrukcja umożliwia łatwe zdejmowanie uprząży plecakowej w przypadku zagęszczania betonu w ścianach i słupach
- ✓ Modułowa konstrukcja - wystarczy jedno kliknięcie z by przekształcić plecak w walizkę
- ✓ Kompatybilny z wałkami do wibratora o długości do 6,4 m i buławami wibracyjnymi o średnicy do Ø 63 mm, bez utraty mocy
- ✓ Zagęszcza do 40 m³ betonu na 1 akumulatorze MXFXC406
- ✓ Bezprzewodowy pilot umożliwia włączanie urządzenia z odległości do 9 m, co zapewnia większą swobodę podczas pracy z użyciem długich wałków
- ✓ Przystawki systemowe, buławy wibracyjne i wałki do wibratora dostępne oddzielnie



**REDLITHIUM™**

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MXF CVBC

# MX FUEL™ WIBRATOR WALIZKOWY DO BETONU

## CECHY

- ✓ Kompaktowa i smukła konstrukcja zapewnia większą mobilność, odpowiednią do zastosowań stacjonarnych i prac wymagających przemieszczania się
- ✓ Pasek na ramię i uchwyt dla większej elastyczności na miejscu pracy i łatwego transportu
- ✓ Pierścień zapewnia łatwe mocowanie wibratora do rusztowania lub szalunku
- ✓ MX FUEL™ wibrator walizkowy do betonu to idealne rozwiązanie ułatwiające pracę w przypadku zagęszczania betonu w ścianach i słupach; zapewnia wydajność zbliżoną do urządzeń zasilanych prądem przemiennym bez kłopotliwego układania kabli i konieczności zapewnienia dostępu do gniazdka elektrycznego na placu budowy
- ✓ Posiada moc umożliwiającą korzystanie z buławy wibracyjnej o średnicy do Ø 63 mm z częstotliwością wibracji ponad 11 200 drgań na minutę, co zapewnia optymalne zagęszczenie nawet w najgłębszym betonie
- ✓ Uruchomienie za pomocą przycisku zapewnia natychmiastową moc, eliminując konieczność kilkukrotnego pociągania linki rozrusznika i skracając czas przestoju, co pozwala na szybsze wykonywanie zadań bez utraty mocy i wydłużenia czasu pracy
- ✓ Kompatybilny z wałkami do wibratora o długości do 6,4 m i buławami wibracyjnymi o średnicy do Ø 63 mm, bez utraty mocy
- ✓ Zagęszcza do 40 m³ betonu na 1 akumulatorze MXFXC406



**REDLITHIUM™**

**MOC DO PRACY BUŁAWĄ DO 63 MM**

**DO 40 M³ BETONU NA 1 AKUMULATORZE MXF XC406 Z BUŁAWĄ 38 MM I WAŁKIEM 2 M**

**WYŻSZA PRODUKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTSZEMU CZASOWI PRZYGOTOWANIA**

**MOC DO PRACY BUŁAWĄ DO 63 MM**

**DO 40 M³ BETONU NA 1 AKUMULATORZE MXF XC406 Z BUŁAWĄ 38 MM I WAŁKIEM 2 M**

**WYŻSZA PRODUKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTSZEMU CZASOWI PRZYGOTOWANIA**

## DANE TECHNICZNE

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Wibracje [1/min]	11,200	11,200	11,200
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Wyposażenie standardowe	Pilot	Pilot	Pilot, wałek 2 m, buława 38 mm
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479595	4933479591	4933479593

## DANE TECHNICZNE

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Wibracje [1/min]	11,200	11,200	11,200
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Wyposażenie standardowe	Pilot	Pilot	Pilot, wałek 4 m, buława 38 mm
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479607	4933479608	4933479610

## BUILD YOUR KIT

MXF CVBP-602

**MX FUEL™ WIBRATOR PLECAKOWY DO BETONU**

Numer Artykułu. 4933479591



OR

MXF CVBC-602

**MX FUEL™ WIBRATOR WALIZKOWY**

Numer Artykułu. 4933479608



## WYBIERZ SWÓJ WAŁ DO WIBRATORA

	Stropy MXF CVBP	Płyty MXF CVBC	Funda-menty MXF CVBP	Funda-menty MXF CVBC	Kolumny MXF CVBP	Kolumny MXF CVBC	Ściany MXF CVBP	Ściany MXF CVBC	Numer Artykułu	
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	×	×	×	×	4932478611	
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	
MXF CVS-6.4 m	×	✓✓✓	×	✓✓✓	×	✓✓✓	×	✓✓✓	4932479613	

+

## WYBIERZ SWÓJĄ BUŁAWĘ DO BETONU

	Ø (mm)	Numer Artykułu	
	25	4932479839	
	38	4932478612	
Głowica wibratora do betonu	50	4932478613	
	63	4932479840	



MXF WBT60

# MX FUEL™ ZACIERACZKA KRAWĘDZIOWA 600 MM

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

## CECHY

- ✓ Zapewnia gładkie wykończenie dzięki wydajności 5 HP
- ✓ AUTOSTOP™ dla lepszej ochrony użytkownika
- ✓ Do 35 minut pracy na jednym ładowaniu
- ✓ Zmienna prędkość ostrza od 30 do 160 obr./min
- ✓ Ergonomiczna spust zapewniający najlepszą kontrolę
- ✓ Regulacja wysokości uchwytu dla większego komfortu
- ✓ Pokrętko umożliwiające precyzyjną regulację nachylenia ostrza
- ✓ Hak do podnoszenia zapewnia większą mobilność w miejscu pracy
- ✓ Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga najwyższy poziom wydajności akumulatorowej. Skupiając się na wydajności benzynowej, sieciowej i pneumatycznej, narzędzia te działają bez zagrożeń związanych z emisją, hałasem, wibracjami i frustracjami związanymi z kompleksowym serwisem
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY™ also features a remote locking functionality



REDLITHIUM™

MXF WBT90

# MX FUEL™ ZACIERACZKA 900 MM

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

## CECHY

- ✓ Zapewnia gładkie wykończenie dzięki wydajności 5 HP
- ✓ AUTOSTOP™ dla lepszej ochrony użytkownika
- ✓ Do 25 minut pracy na jednym ładowaniu
- ✓ Zmienne ostrze, maksymalna prędkość ostrza do 130 obr./min
- ✓ Ergonomiczny spust zapewniający najlepszą kontrolę
- ✓ Regulacja wysokości uchwytu dla większego komfortu
- ✓ Pokrętko umożliwiające precyzyjną regulację nachylenia ostrza
- ✓ Hak do podnoszenia zapewnia większą mobilność w miejscu pracy
- ✓ Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga najwyższy poziom wydajności akumulatorowej. Skupiając się na wydajności benzynowej, sieciowej i pneumatycznej, narzędzia te działają bez zagrożeń związanych z emisją, hałasem, wibracjami i frustracjami związanymi z kompleksowym serwisem
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY™ also features a remote locking functionality



REDLITHIUM™

WYDAJNOŚĆ 5 KM

AUTOSTOP™ DLA LEPSZEJ OCHRONY UŻYTKOWNIKA

DO 35 MINUT PRACY NA JEDNYM ŁADOWANIU

WYDAJNOŚĆ 5 KM

AUTOSTOP™ DLA LEPSZEJ OCHRONY UŻYTKOWNIKA

DO 25 MINUT PRACY NA JEDNYM ŁADOWANIU


## DANE TECHNICZNE

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Prędkość silnika (obr./min)	1600 - 3600	1600 - 3600
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	70 - 160	70 - 160
Ø (mm)	610	610
Wysokość (mm)	933	933
Długość (mm)	1422	1422
Szerokość (mm)	762	762
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	62 (MXF HD812)	62 (MXF HD812)
Wyposażenie standardowe	1x zestaw łopatek (4 szt.)	1x zestaw łopatek (4 szt.)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498325	4933493601

MXF WBT60CB

## ZESTAW 4 ŁOPATEK DO ZACIERACZKI KRAWĘDZIOWEJ MX FUEL™ 600 MM

Numer Artykułu. 4932498918

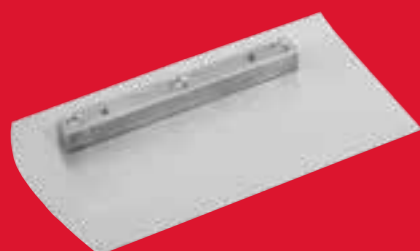

MXF WBT60P

## TALERZ DO ZACIERACZKI KRAWĘDZIOWEJ MX FUEL™ 600 MM

Numer Artykułu. 4932498919



## DANE TECHNICZNE

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Prędkość silnika (obr./min)	1600 - 3600	1600 - 3600
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	60 - 130	60 - 130
Ø (mm)	914	914
Wysokość (mm)	1028	1028
Długość (mm)	1600	1600
Szerokość (mm)	939	939
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	80 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Wyposażenie standardowe	1x zestaw łopatek (4 szt.)	1x zestaw łopatek (4 szt.)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498326	4933493602

MXF WBT90CB

## ZESTAW 4 ŁOPATEK DO ZACIERACZKI MX FUEL™ 900 MM

Numer Artykułu. 4932498920



MXF WBT90FLB

## ZESTAW 4 ŁOPATEK PŁYWAJĄCYCH DO ZACIERACZKI MX FUEL™ 900 MM

Numer Artykułu. 4932498922



MXF WBT90P

## TALERZ DO ZACIERACZKI MX FUEL™ 900 MM

Numer Artykułu. 4932498921



MXF WBT90FIB

## ZESTAW 4 ŁOPATEK WYKOŃCZENIOWYCH DO ZACIERACZKI MX FUEL™ 900 MM

Numer Artykułu. 4932498923



MXF RAM

# MX FUEL™ ZAGĘSZCZARKA STOPOWA

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



**2 PRĘDKOŚCI, 25 MINUT PRACY, PONAD 400 METRÓW NA JEDNYM ŁADOWANIU**

**STABILNOŚĆ I WYKRYWANIE NIERÓWNOŚCI ZAPEWNIĄJĄ BEZPIECZNĄ PRACĘ W KAŻDYM ŚRODOWISKU**

**CENTRALNY PANEL STARUJĄCY ZAMONTOWANY NA UCHWYCIE**

## CECHY

- ✓ Brak bólu głowy od spalin przy pracy w wykopach
- ✓ Wydajność na poziomie sprzętów spalinowych
- ✓ Panel do sterowania w uchwycie
- ✓ 2 tryby prędkości zapewniają najwyższą kontrolę i tempo wymagane dla większej wydajności
- ✓ Łatwo dostępne przyciski sterujące w uchwycie
- ✓ Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- ✓ Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Narzędzia te, skupiające się na wydajności narzędzi spalinowych, sieciowych i pneumatycznych, wykonują swoje zadanie bez zagrożeń związanych z emisją spalin, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się i frustracjami związanymi ze skomplikowaną konserwacją

- ✓ Śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną, opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę do zarządzania inwentarzem. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania

## DANE TECHNICZNE

	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
Centrifugal force [kJN]	16	16
Prędkość skokowa (skoków/min)	680	680
Max. travel speed [ml/min]	20	20
Travel direction	One-Way	One-Way
Plate length [mm]	345	345
Plate width [mm]	280	280
Poziom wibracji (m/s²)	7.2	7.2
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	77.9 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498158	4933498159



MXF SMP2

# MX FUEL™ POMPA ZATAPIALNA

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



**WYSOKOŚĆ POMPOWANIA DO 18 M**

**TRYB ECO ZAPEWNIĄCY DŁUŻSZY CZAS PRACY**

**DO 25 MINUT PRACY I 10 000 LITRÓW NA JEDNYM ŁADOWANIU Z AKUMULATOREM MX FUEL™ XC8.0**

## CECHY

- ✓ 3 tryby pracy dla idealnego natężenia przepływu
- ✓ Tryb Eco zapewniający dłuższy czas pracy
- ✓ Automatem wykrywanie: wl., wyl., Automatem natężenie przepływu
- ✓ Wysokość pompowania do 18 m
- ✓ Natężenie przepływu 320 l/min zapewnia optymalną produktywność
- ✓ Powiadomianie użytkownika za pomocą pilota

- ✓ Koniec z generatorami podczas używania w pomieszczeniach zamkniętych lub pod ziemią
- ✓ Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Narzędzia te, skupiające się na wydajności narzędzi spalinowych, sieciowych i pneumatycznych, wykonują swoje zadanie bez zagrożeń związanych z emisją spalin, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się i frustracjami związanymi ze skomplikowaną konserwacją

- ✓ Śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną, opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę do zarządzania inwentarzem. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania

## DANE TECHNICZNE

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
Strumień przepływu cieczy (l/min)	320	320
Maks. odległość transportu cieczy w pionie (m)	18	18
Prędkość (obr/min)	2000 - 3500	2000 - 3500
Ustawienia prędkości	3	3
Water outlet size [mm]	25.4	25.4
Kategoria ochrony IP	Pump head IPX8	Pump head IPX8
Run dry auto shut_off	Tak	Tak
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC608 Akumulatory, MXF FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498162	4933498163



# MX FUEL™ MŁOT WYBURZENIOWY KLASY 25 KG Z UCHWYTEM 28 MM HEX


**REDLITHIUM™**
**MOCNE UDERZENIA 64J  
Z NISKIMI WIBRACJAMI**
**BEZPROBLEMOWY,  
BEZ KABLI I SPALIN**
**WYKUCIE 12 M NA JEDNYM ŁADOWANIU,  
BRUZY O GŁĘBOKOŚCI 200 MM I  
SZEROKOŚCI 300 MM**
**CECHY**

- ✓ Pierwszy na rynku bezprzewodowy młot wyburzeniowy z uchwytem narzędziowym HEX 28 mm zapewnia moc równą podobnym młotom z zasilaniem sieciowym, na sprężone powietrze lub zasilanych silnikiem spalinowym
- ✓ Młot Heavy Duty zapewnia energię uderu 64 J dla najbardziej wymagających zastosowań przy pracach wyburzeniowych
- ✓ Technologie antywibracyjne i amortyzacyjne pozwalają użytkownikowi na całodniową pracę bez osiągania niebezpiecznych poziomów ekspozycji na szkodliwe dla zdrowia wibracje
- ✓ Niski poziom wibracji 5.17 m/s<sup>2</sup> przez ponad 7 godzin (HAVS) ciąglej ekspozycji
- ✓ Szybkie kruszenie materiałów dzięki częstotliwości uderzeniowej 1 300 uderzeń na minutę zapewnia maksymalną wydajność
- ✓ Urządzenie wyburzy do 2 ton betonu lub wykucie 12 m.b. bruzdy (20 cm głębokości x 30 cm szerokości) na jednym naładowaniu akumulatora MXF XC406
- ✓ Porównywalna żywotność do urządzenia zasilanego siecią. Łatwe serwisowanie dzięki wbudowanemu wskaźnikowi informującemu użytkownika o konieczności dodania smaru w interwałach 40 godzinnych
- ✓ Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Koncentrując się na wydajności benzynowej, przewodowej i pneumatycznej, narzędzia te zapewniają pracę bez zagrożeń związanych z emisjami, hałasem, wibracjami, potknięciami i frustracją związaną z kompleksową konserwacją.

**DANE TECHNICZNE**

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Uchwyt narzędzia	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Energia uderu (EPTA) (J)	64	64
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	1300	1300
Poziom wibracji przy dławowaniu (m/s <sup>2</sup> )	5.17	5.17
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478985	4933464877


**FLOATING  
BODY**
**MXF DHT**
**WÓZEK DO MŁOTA  
WYBURZENIOWEGO  
MX FUEL™**

Numer Artykułu. 4933464879

- ✓ Wózek na MX FUEL™ z dwoma dużymi kołami przystosowanymi do każdego terenu, które ułatwiają transport nawet przez nierówny teren budowy
- ✓ Wbudowana taśma oraz elementy metalowe pozwalają na solidne umieszczenie narzędzia na wózku


**AS 30 MAC**
**ODKURZACZ 30L  
KLASA M**

Numer Artykułu. 4933459415

- ✓ Kompaktowy 30 litrowy zbiornik
- ✓ 4500 l/min przepływ powietrza z 250 mbar zasysaniem
- ✓ Klasa pyłu M. Standardowy współczynnik MAK > 0.1 mg/m<sup>3</sup>
- ✓ Automatem wyłącznik pracy odpylacza w zależności od pracy podłączonego urządzenia


**AS 42 MAC**
**ODKURZACZ 42L  
KLASA M**

Numer Artykułu. 4933459418

- ✓ Kompaktowy 42 litrowy zbiornik
- ✓ 4500 l/min przepływ powietrza z 250 mbar zasysaniem
- ✓ Klasa pyłu M. Standardowy współczynnik MAK > 0.1 mg/m<sup>3</sup>
- ✓ Automatem wyłącznik pracy odpylacza w zależności od pracy podłączonego urządzenia


**DŁUTA 28 MM HEX**


	Opis	Długość całkowita (mm)	Szerokość tarczy (mm)	Numer Artykułu
1.	Dłuto szpicak 28 mm Hex	400	-	4932459774
2.	Dłuto płaskie 28 mm K-Hex	400	35	4932459775
3.	Dłuto płaskie 28 mm Hex	400	80	4932459776
4.	Dłuto łopatkowe 28 mm Hex	400	125	4932479221
5.	Dłuto do asfaltu 28 mm Hex	440	115	4932479222
6.	Uchwyt 28 mm Hex	390	-	4932479223
7.	Stopa do zagęszczania podłoża 28 mm Hex	200	200	4932479224

**ZESTAW DO ODSYSANIA  
PYŁU PRZY DŁUTOWANIU /  
WYBURZANIU**

Numer Artykułu. 4932471992

- ✓ Uniwersalna konstrukcja - pasuje do wszystkich młotów wyburzających 28 & 30 mm, idealnie dopasowane do 28 mm MX Fuel.
- ✓ Kompatybilność z dławkami szpicak i płaskimi.
- ✓ Smukła konstrukcja do pracy w ciasnych przestrzeniach.



MXF DCD350

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

# MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 350 MM



**MOC DO WIERCENIA OTWORÓW  
350 MM W BETONIE ZBROJONYM**

**DO 4 OTWORÓW O ŚREDNICY Ø 250  
MM W ŻELBECIE O GRUBOŚCI 15  
CM (PRĘT ZBROJENIOWY 14 MM) Z  
AKUMULATOREM 12,0 AH FORGE™**

**SZYBKIE POŁĄCZENIE BEZ  
UŻYCIA NARZĘDZI**

## CECHY

- ✓ Wiercenie diamentowe na statywie do średnicy 350 mm. Wydajność na poziomie urządzenia sieciowego.
- ✓ 4-biegowa przekładnia do szerokiego zakresu zastosowań, z wytrawionymi laserowo oznaczeniami prędkości
- ✓ Prędkość 1: 152 - 350 mm / Prędkość 2: 76 - 152 mm / Prędkość 3: 51 - 76 mm / Prędkość 4: do 51 mm
- ✓ Wbudowany wskaźnik umożliwia użytkownikowi optymalizację prędkości wiercenia w celu uzyskania jak najdłuższego okresu eksploatacji maszyny i akcesoriów
- ✓ Wbudowany wskaźnik baterii pozwala użytkownikowi monitorować pojemność baterii podczas całego procesu wiercenia
- ✓ Złącze koron 1 1/4" UNC + 1/2" G pasujące do większości popularnych rdzeni, z płytą cierną umożliwiającą łatwą wymianę korony
- ✓ Może być używany z opcjonalną pompą próżniową na gładkich i równych powierzchniach
- ✓ Beznarzędziowe szybkie mocowanie wiertnicy do statywu wiertniczego
- ✓ Oporając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Skoncentrowane na wydajności benzynowej, przewodowej i pneumatycznej, narzędzia te zapewniają pracę bez zagrożeń związanych z emisją spalin, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się i frustracją związaną ze skomplikowaną konserwacją.
- ✓ Funkcja śledzenia i zabezpieczania narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną, opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania zasobami narzędzi. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania

## DANE TECHNICZNE

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	350	350
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200
Uchwyt narzędzia	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	54 (MXF HD812)	54 (MXF HD812)
Wyposażenie standardowe	Statyw MXF DCD350 DR	Statyw MXF DCD350 DR
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493142	4933493143

MXF DCD350 VP

### PŁYTA PRÓŻNIOWA MX FUEL™

- ✓ Płyta próżniowa z manometrem
- ✓ Beznarzędziowe mocowanie do wiertnicy diamentowej MXF DCD350 MX FUEL™ 350 mm
- ✓ Wiercenie do Ø300 mm z zalecaną pompą próżniową (4932352094)



MXF DCD150

# MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 150 MM



**DO 5 OTWORÓW O ŚREDNICY  
76 MM W NIEZBROJONYM  
BETONIE O GRUBOŚCI 24 CM Z  
AKUMULATOREM 3,0 AH**

**WIERCENIE OTWORÓW  
DO 152 MM**

**WYSOKA WYDAJNOŚĆ  
PRACY**

## CECHY

- ✓ Dzięki wydajności akumulatora urządzenie wykonuje wiercenie otworów o średnicy 152 mm na sucho i mokro
- ✓ Dwubiegowa przekładnia dla wielu zastosowań, z laserowo wygrawerowanym oznaczeniem prędkości obrotowej w zależności od średnicy zastosowanej korony diamentowej
- ✓ Bieg 1: wiercenie diamentowe otworów o średnicy do 75 mm na mokro i na sucho przy 1 600 obr/min.
- ✓ Bieg 2: wiercenie rdzeniowe otworów o średnicy od 76 mm do 152 mm przy 800 obr/min.
- ✓ Opatentowane sprzęgło AUTOSTOP™ zapewnia najlepszą w swojej klasie ochronę zapobiegając samodzielnemu obracaniu się wiertnicy po utracie nad nią kontroli przez użytkownika
- ✓ Wbudowane czujniki poziomu pozwalają na zachowanie poziomego kierunku wiercenia
- ✓ Wbudowany sensor pozwala na utrzymywanie optymalnego nacisku na koronę, a rezultacie utrzymywania stałej prędkości wiercenia
- ✓ Wbudowany miernik poziomu naładowania akumulatora umożliwia monitorowanie pojemności akumulatora podczas całego procesu wiercenia
- ✓ Przewód do doprowadzania wody do cięcia na mokro jest kompatybilny z urządzeniami M18™ SWITCH TANK™ - (M18 BPPFH-0 oraz M18 BPPF-WST)
- ✓ Uchwyt narzędziowy wiertnicy 1 1/4" UNC + 1/2" G jest dostosowany do najpopularniejszych na rynku koron diamentowych do wiercenia. Zastosowanie podkładki ślizgowej ułatwia demontaż korony po zakończonej pracy
- ✓ Osobno dostępny w ofercie MILWAUKEE stojak na wiertnicę diamentową MXF DR255TV z kolnierzem do mocowania jednostki napędowej o średnicy 60 mm

## DANE TECHNICZNE

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Maks. zdolność wiercenia w betonie 11.2 bieg [mm]	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Uchwyt narzędzia	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Wyposażenie standardowe	Blokada dźwigni, uchwyt boczny	Blokada dźwigni, uchwyt boczny	Blokada dźwigni, uchwyt boczny, stojak do wiertnicy diamentowej MXF DR255TV
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x MXF CP203 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Walizka	2 x MXF CP203 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478986	4933464887	4933471835

MXF DR255TV

## MX FUEL™ STATYW PREMIUM DO WIERTNICY DIAMENTOWEJ MX FUEL™ DCD150

- ✓ Uchwyt z regulacją wysokości i łatwo dostępna rękojeść regulująca głębokość cięcia umożliwiają użytkownikowi przyjęcie wygodnej postawy oraz pracę jedną ręką
- ✓ Kolierz do mocowania jednostki napędowej o średnicy Ø60 mm



MXF DCD350-150 AP

## PŁYTA ADAPTERA MX FUEL™

- ✓ Umożliwia podłączenie wiertnicy diamentowej MXF DCD150 MX FUEL™ 150 mm do wiertnicy diamentowej MXF DCD350 DR MX FUEL™



WCHP & WCHP-SB above 52 mm

## KORONKI DIAMENTOWE DO WIERCENIA NA MOKRO WCHP I WCHP-SB POWYŻEJ 52 MM

- ✓ Standardowy chwyt UNC 1 1/4".
- ✓ Wygrawerowana średnica i typ koronki zapewniają trwałą widoczność.
- ✓ Segmenty zgrzewane laserowo to gwarancja, że nie będą się odrywać.
- ✓ Wysokość segmentu 10 mm zapewnia doskonałą żywotność.



WCHP-TK

## MX FUEL™ KORONKI DIAMENTOWE DO WIERCENIA NA MOKRO THIN KERF

- ✓ Standardowy chwyt 1/2" G w mniejszych średnicach i 1 1/4" UNC w większych średnicach.
- ✓ Segmenty zgrzewane laserowo
- ✓ Segmenty o wysokości 10 mm dla maksymalnej żywotności

## AKCESORIA SYSTEMOWE DO MXF DCD150

Opis	Numer Artykułu	
Zestaw mocujący wyłącznie do betonu. Wymagane wiertło Ø 16 mm do osadzenia kotwy. Zestaw zawiera pręt mocujący, narzędzie do osadzania, nakrętkę i 5 kotew wbijanych M12.	4932399731	
Mocowanie zestawu	4932352094	
Uszczelka wymienna do mocowania podciśnieniowej podstawy statywu do podłoża/ścian	4931400613	
Zbiornik na wodę WT 10. Stalowy zbiornik 10l, z wewnętrzną i zewnętrzną powłoką z poliestru. Pompa z mosiądzu o maks. ciśnieniu 6 bar. 2,5 m wąż z systemem szybkiego podłączania bezpośrednio do wiertel diamentowych Milwaukee®	4932399726	
Bezprzewodowy napęd (M18 BPFPH-401) i zbiornik na wodę (M18 BFPF-WST) gwarantują optymalne ciśnienie wody i perfekcyjne dopasowanie do każdego typu cięcia na mokro. Pojemność 15 l, do 12 zbiorników wody na jednym naładowaniu akumulatora M18™ 4,0 Ah	4933464962	
Aluminiowy pierścień do zbierania wody przy wierceniu na mokro. Maks. Ø 180 mm do wiercenia ponad głową	4933464965	
Pierścień zbierający wodę do wiercenia na mokro, do koron wiertniczych maks. Ø 152 mm. Do uniwersalnego użycia na podłożu i ścianach.	4932399727	
Pierścień do odsysania pyłu do wiercenia na sucho o Ø 25 - 152 mm. Wkładka szczotkowa podwyższa efektywność odsysania	4932478073	
	4932471990	

MXF PTR2

# MX FUEL™ MOBILNA STACJA DO GWINTOWANIA RUR 2" Z ONE-KEY™

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



## CECHY

- ✓ Wydajność gwintowania od 1/8" do 2"
- ✓ Kompleksowa obsługa: cięcie, gradowanie i gwintowanie za pomocą jednego narzędzia
- ✓ Wyjątkowa wydajność dzięki dwóm ustawieniom prędkości 39 obr./min i 59 obr./min odpowiadającym prędkości przewodowej
- ✓ Maksymalna mobilność dzięki składanemu wózkowi na kółkach z konfiguracją bez użycia narzędzi
- ✓ Zintegrowany automatyczny układ olejowy z pompą olejową i zbiornikiem
- ✓ Unikalna możliwość pionowego składowania minimalizuje zajmowaną przestrzeń podczas transportu lub w magazynie
- ✓ Całodzienny czas pracy do 140 cykli (cięcie + gwintowanie + gradowanie) na jednym akumulatorze MX FUEL™ 6,0 Ah
- ✓ Duża wszechstronność dzięki w pełni wyposażonym przednim i tylnym uchwytom młotkowym, które umożliwiają stosowanie przystawek do rowkowania z tyłu maszyny

**REDLITHIUM™**

**ŁATWY TRANSPORT,  
PRACA W DOWOLNYM  
MIEJSCU**

**NAJSZYBSZA  
KONFIGURACJA I  
SPRZĄTANIE**

**DO 140 CYKLI 3/4" NA JEDNYM  
ŁADOWANIU AKUMULATORA  
MX FUEL™ 6,0 AH**

## DANE TECHNICZNE

	MXF PTR2-601
Ustawienia prędkości	2
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 39/ 0 - 59
Thread size [inch]	1/8" - 2"
Wyposażenie standardowe	Zestaw matryc 1/2"-3/4" BSPT HS, zestaw matryc 1"-2" BSPT HS, 1x kanister olej mineralny
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)
Pełny zestaw	1 x MXF XC406 Akumulator, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492100

## NOŻE ZAPASOWE DO GWINTOWNICY

Opis	Typ	Thread size [inch]	Numer Artykułu
PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	48361205
PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	48361206
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT	BSPT	1/2 - 3/4	4932492924
PTR2D 1" - 2" BSPT Alloy	BSPT	1 - 2	4932492925
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	4932492926
BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	4932492927
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	4932492928
PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	4932492929



PTR2 DH NPT

## GŁOWICA TNĄCA NPT DO MASZyny DO GWINTOWANIA RUR MX FUEL™ 2" Z SYSTEMEM ONE-KEY™

Numer Artykułu. 49165100



PTR2 DH BSPT

## GŁOWICA TNĄCA BSPT DO MASZyny DO GWINTOWANIA RUR MX FUEL™ 2" Z SYSTEMEM ONE-KEY™

Numer Artykułu. 49165103



PTR2 CW

## KÓŁKO DO OBCINANIA RUR DO MASZyny DO GWINTOWANIA RUR MX FUEL™ 2" Z ONE-KEY™

Numer Artykułu. 48361401



PTR2 RC

## STOŻEK GRADUJĄCY DO MASZyny DO GWINTOWANIA RUR MX FUEL™ 2" Z ONE-KEY™

Numer Artykułu. 49165105



## OLEJ MINERALNY DO GWINTOWNICY, 5 LITRÓW

Numer Artykułu. 4932493462



## OLEJ SYNTETYCZNY DO GWINTOWNICY, 5 LITRÓW

Numer Artykułu. 4932493463



# MX FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR POWERTREDZ™



**REDLITHIUM™**

**WSPOMAGANIE  
PODNIENIA  
POWERTREDZ™**

**CZYSZYSZE MIEJSCE  
PRACY**


**CZYSZCZENIE INSTALACJI  
NA DYSTANSIE NAWET DO  
60 M**

## CECHY

- ✓ Duży przepychacz do rur MX FUEL™ ze zintegrowanym systemem POWERTREDZ™ wymaga tylko jednej osoby żeby wprowadzać i wyprowadzać maszynę kanalizacyjną z samochodu dostawczego, po schodach w górę i w dół
- ✓ Pierwsza na świecie zasilana bateryjnie maszyna do przepychania rur, która wykorzystuje wewnętrzne spirale rdzeniowe MILWAUKEE® 16 mm i 20 mm w odplywach o średnicy od 75 mm do 200 mm
- ✓ Moc urządzenia pozwala na oczyszczenie instalacji o długości nawet do 60 m
- ✓ Elektroniczny pedał nożny z antypoślizgowym uchwytem i zintegrowanym hamulcem bębnowym, który bardzo szybko zwalnia bęben, zapewniając maksymalną kontrolę i bezpieczeństwo użytkownika
- ✓ Pojemność bębna MX FUEL™ dla przewodów do czyszczenia rur spustowych o szerokości 16 mm x 30 m i szerokości 20 mm x 30 m
- ✓ Śledzenie i zabezpieczenie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.

## DANE TECHNICZNE

	MXF LSDP-301
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	200
Średnica rur (mm)	75 - 200
Średnica sprężyny (mm)	20
Długość sprężyny (m)	23
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Wposażenie standardowe	1x sprężyna 20 mm x 15,2 m; sprężyna 1 x 20 mm x 7,6 m, 1 x zestaw końcówek 9 szt.
Pełny zestaw	1 x MXF CP203 Akumulator, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471851

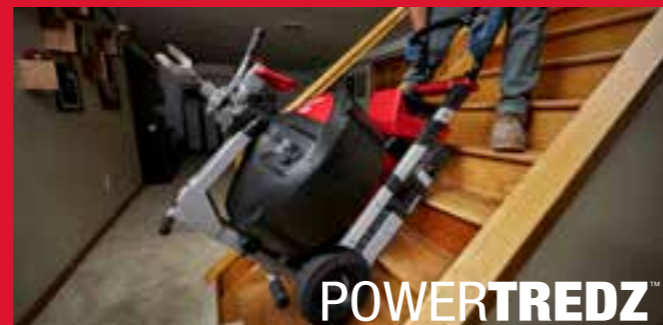

**POWERTREDZ™**

## AKCESORIA SYSTEMOWE DO MXF LSDP

Opis	Pasuje do przepychaczy MXF LSDP	Numer Artykułu		
Sprężyna 16 mm x 7,6 m z końcówką wewn.	✓	4932471701		
Sprężyna 16 mm x 15,2 m z końcówką wewn.	✓	4932471702		
Sprężyna 20 mm x 7,6 m z końcówką wewn.	✓	4932471703		
Mocno nawinięte spirale SD	Sprężyna 20 mm x 15,2 m z końcówką wewn.	✓	4932471704	
Sprężyna 16 mm x 60 cm z końcówką kotwiącą	✓	4932471707		
Sprężyna 16 mm x 60 cm z końcówką prowadzącą	✓	4932471708		
Sprężyna 20 mm x 600 mm z końcówką prowadzącą	✓	4932471709		
Końcówka spiralna prosta SD	Końcówka spiralna prosta do sprężyn 16 mm i 20 mm	✓	48532830	
Końcówka spiralna stożkowa SD	Końcówka spiralna stożkowa do sprężyn 16 mm i 20 mm	✓	48532831	
	Końcówka z nożami rozchylanymi 75 mm do sprężyn 16 mm i 20 mm	✓	48532832	
Końcówki z nożami SD	Końcówka z nożami rozchylanymi 100 mm do sprężyn 16 mm i 20 mm	✓	48532833	
	Końcówka z nożami rozchylanymi 150 mm do sprężyn 16 mm i 20 mm	✓	48532834	
	Końcówka do przebijania mała do sprężyn 16mm i 20 mm	✓	48532835	
Końcówki do przebijania SD				
	Końcówka do przebijania średnia do sprężyn 16 mm i 20 mm	✓	48532836	
	Końcówka łańcuchowa 75 mm do sprężyn 16 mm i 20 mm	✓	48532837	
Końcówki łańcuchowe SD				
	Końcówka łańcuchowa 100 mm do sprężyn 16 mm i 20 mm	✓	48532838	
Zestaw końcówek SD	Zestaw końcówek do sprężyn 16mm, 20mm - 9 elementów	✓	48532840	
Wąż prowadzący do bębna przepychacza do rur MX	Wąż prowadzący do MXFLSDP	✓	4932478110	
Wypinak do końcówek sprężyn	Pin do odłączania końcówek sprężyn	✓	4932471717	

MXF TL

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

# MX FUEL™ MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY



**REDLITHIUM™**

**MOBILNY 3M MASZT OŚWIETLENIOWY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO**

**27 000 LUMENÓW MOCY**

**WYTRZYMA TRUDNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE**

## CECHY

- ✓ Strumień świetlny TRUEVIEW™ o wysokiej intensywności i mocy aż do 27.000 lumenów przy zasilaniu sieciowym i aż do 20.000 lumenów przy zasilaniu akumulatorowym
- ✓ Możliwość regulacji głowicy lampy w wielu kierunkach pozwalając przy tym użytkownikowi na nakierowanie światła na wybrane miejsce
- ✓ Niska waga urządzenia - tylko 48 kg. Posiada dwa duże koła przystosowane do transportu w każdym terenie, co zapewnia wygodny transport lampy nawet przez mokry i nierówny teren budowy przy minimalnym wysiłku
- ✓ Dzięki zastosowaniu masztu z napędem silnikowym, maszt oświetleniowy można ustawić w czasie krótszym niż 10 sekund. Maszt jest wysuwany do 3.10 metra i może wytrzymać obciążenie wiatru o prędkości do 55 km/h

## DANE TECHNICZNE

	MXF TL-601
System	MX FUEL™
Kompatybilność baterii	Wszystkie akumulatory MX FUEL™
Typ żarówki	diody LED
Maks. moc wyjściowa AC wysoka/średnia/niska [lumen]	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Maks. moc wyjściowa DC wysoka/średnia/niska [lumen]	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Maks. czas pracy w trybie AC [godz.]	Bez ograniczeń
Maks. czas pracy z MXF XC406 [h]	3/ 6/ 10
Maks. wysokość masztu [m]	3.1
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Pełny zestaw	1 x MXF XC406 Akumulator , Wbudowana ładowarka, Pudełko
Numer Artykułu	4933471844



MXF TLIC

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

# MX FUEL™ KOMPAKTOWY MASZT OŚWIETLENIOWY



**REDLITHIUM™**

**OŚWIETLENIE O MOCY DO 15 000 LUMENÓW**

**DO 10 GODZIN PRACY NA AKUMULATORZE 6,0 AH**

**NAJBARDZIEJ MOBILNE OŚWIETLENIE 2.4M DO STOSOWANIA WEWNĘTRZ I NA ZEWNĘTRZ**

## CECHY

- ✓ Oświetlenie TRUEVIEW™ o mocy do 15 000 lumenów w trybie prądu przemiennego i stałego, zarówno do oświetlenia wykonywanych zadań, jak i oświetlenia obszaru
- ✓ Możliwość manewrowania głowicą masztu pozwala skierować światło tam, gdzie jest potrzebne
- ✓ Niska waga 17 kg bez akumulatora pozwala na łatwy transport po mokrym i nierównym terenie
- ✓ Możliwość pracy z systemem PACKOUT™ umożliwia użytkownikowi transport i przechowywanie w systemie PACKOUT™
- ✓ W przypadku rozkładania ręcznego, przygotowanie do pracy zajmuje mniej niż 10 sekund. Maszt można wysunąć do 2.4 metra
- ✓ Dwie podpory zapewniają stabilność podczas użytkowania
- ✓ Śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną, opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę do zarządzania inwentarzem. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania
- ✓ IP56

## DANE TECHNICZNE

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
Maksymalna moc świecenia - tryb sterowy: wysoki / średni / niski [lumen]	15,000/ 10,000/ 5,000	15,000/ 10,000/ 5,000
Max. runtime high / medium / low	4/ 8/ 12	4/ 8/ 12
Max. height [m]	2.4	2.4
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	21.8 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	1 x MXF XC406 Akumulator , MXF FC Ładowarka, Pudełko
Numer Artykułu	4933498075	4933498072



**REDLITHIUM<sup>™</sup>  
USB**

**JEDEN SYSTEM,  
PONAD 25 NARZĘDZI**

**M12**

**JEDEN SYSTEM,  
PONAD 115 NARZĘDZI**

**M18**

**JEDEN SYSTEM,  
PONAD 290 NARZĘDZI**

**MX  
FUEL**

**JEDEN SYSTEM,  
PONAD 25 NARZĘDZI**

# MILWAUKEE<sup>®</sup> TO DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ

**AKCESORIA**

**PONAD  
3000  
ROZWIĄZAŃ**

**NARZĘDZIA RĘCZNE**

**PONAD  
1200  
ROZWIĄZAŃ**

**PRZECHOWYWANIE**

**PONAD  
100  
MOŻLIWYCH  
KOMBINACJI**

**ŚRODKI  
OCHRONY  
INDYWIDUALNEJ**

**PONAD  
750  
ROZWIĄZAŃ**



# ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

ONE-KEY™ jest cyfrową platformą stworzoną do zarządzania elektronarzędziami oraz sprzętem.

Śledź, zarządzaj i zabezpieczaj swój sprzęt z dowolnego urządzenia przenośnego lub komputera za pomocą bezprzewodowej sieci użytkowników korzystających z aplikacji ONE-KEY™. W przypadku zgubienia lub kradzieży oferujemy możliwość zdalnej blokady, aby zapobiec manipulacji urządzeniem.

Więcej informacji na temat platformy ONE-KEY™ można znaleźć na stronie: <https://pl.milwaukeetool.eu/systems/one-keyoverview/>

**WSZYSTKIE  
NARZĘDZIA  
MX FUEL™ I  
AKUMULATOR  
MXF XC406  
WSPÓŁPRACUJĄ  
Z TECHNOLOGIĄ  
ONE-KEY™**



**NAMIERZAJ**



**ZARZĄDZAJ**



**PERSONALIZUJ**  
(WYŁĄCZNIE MXF TL)



**POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ ONE-KEY**



PEŁNĄ OFERTĘ ELEKTRONARZĘDZI, AKCESORIÓW ORAZ NARZĘDZI RĘCZNYCH ZNAJDZIESZ W KATALOGACH MILWAUKEE® LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ **WWW.MILWAUKEETOOL.PL**

Distributed by:

**TTechtronic Industries Eastern Europe  
Sp. z o.o.**  
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A  
02-146 Warszawa  
Tel.: +48 24 24 24 004  
E-mail: [biuro@tti-emea.com](mailto:biuro@tti-emea.com)

Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i firma TTI używa ich na warunkach licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Wszystkie dane łącznie z warunkami serwisu i gwarancji dotyczące asortymentu wyrobów podlegają zmianie bez uprzedzenia. Bez odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie. Zdjęcia nie są wiążące.